# グランネクスト/カラーベスト　6.0mm厚品 / 鉄骨造　参考納まり図【けらば部】

## 1　けらば水切 仕様

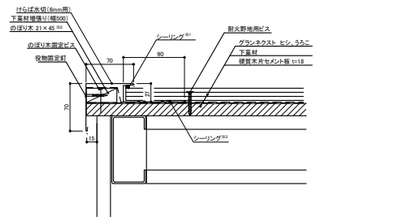


※1 ほこりや落葉の多い地域
※2 のぼり木にタフモックまたは防腐処理木材を使用する
　場合は、下葺材の増張りによる立上げは不要
※3 流れ長さが標準基準45を超える範囲に施工する場合、
　捨板水切りハゼ折り側のリブ外側に沿ってシーリングする。