



窯業系サイディング/鉄骨造・横張り/通気金具留め施工/1時間耐火構造〈内装材指定なし〉 参考納まり図

土台部

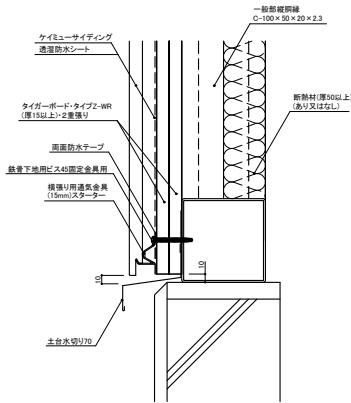


2 目地部(横断面)

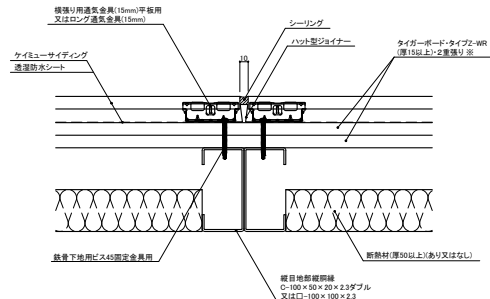


※ 認定番号:FP060NE0228-1(1)、(2)は、外装材の縦目地位置に合わせてアルミテープが必要です。
詳細は、同構法の部位「目地」をご確認ください。

3 開口部(外見切りサッシ/縦断面)

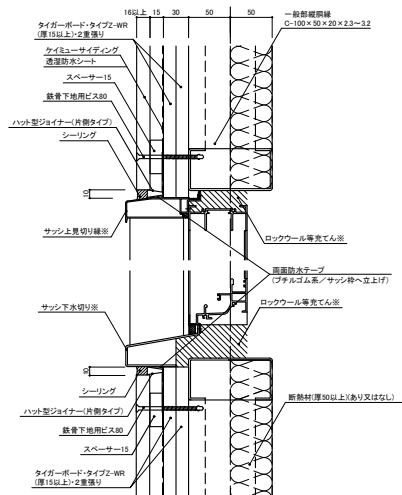


※ サツシの納まりについてはサツシメーカーにお問い合わせください。

4 開口部(外見切りサッシ/横断面)

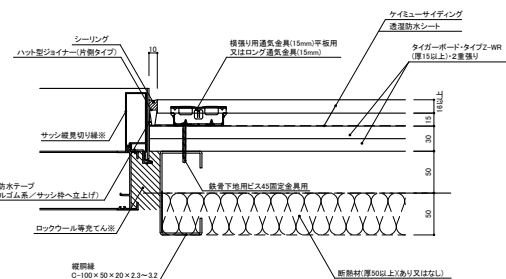

※ サッシの納まりについてはサッシメーカーにお問い合わせください。

出隅部(同質出隅/内寸75)

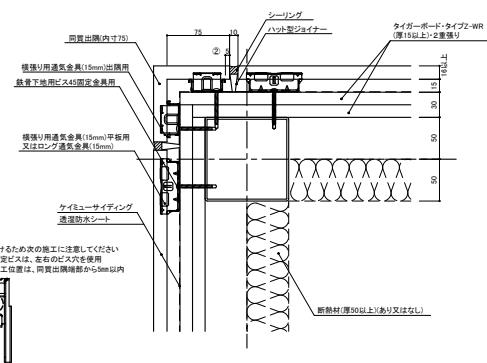


同買出隅を下地に確実に留付けするため次の施工に注意してください


- ①通気金具(15mm)出隅用の固定ビスは、左右のビス穴を使用
- ②通気金具(15mm)出隅用の施工位置は、同買出隅端部から5mm以内

①左右のビス穴を使用


6	入隅部
---	-----

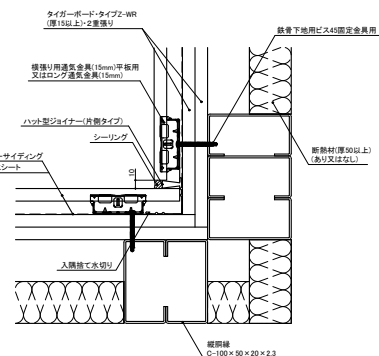


7	軒天部
---	-----

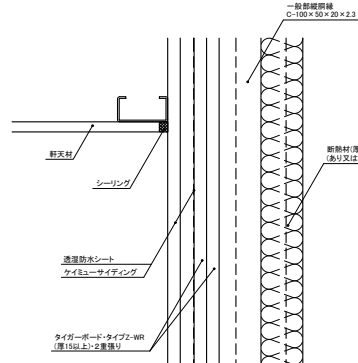

柱(角形鋼/柱部に胴縁がない場合)

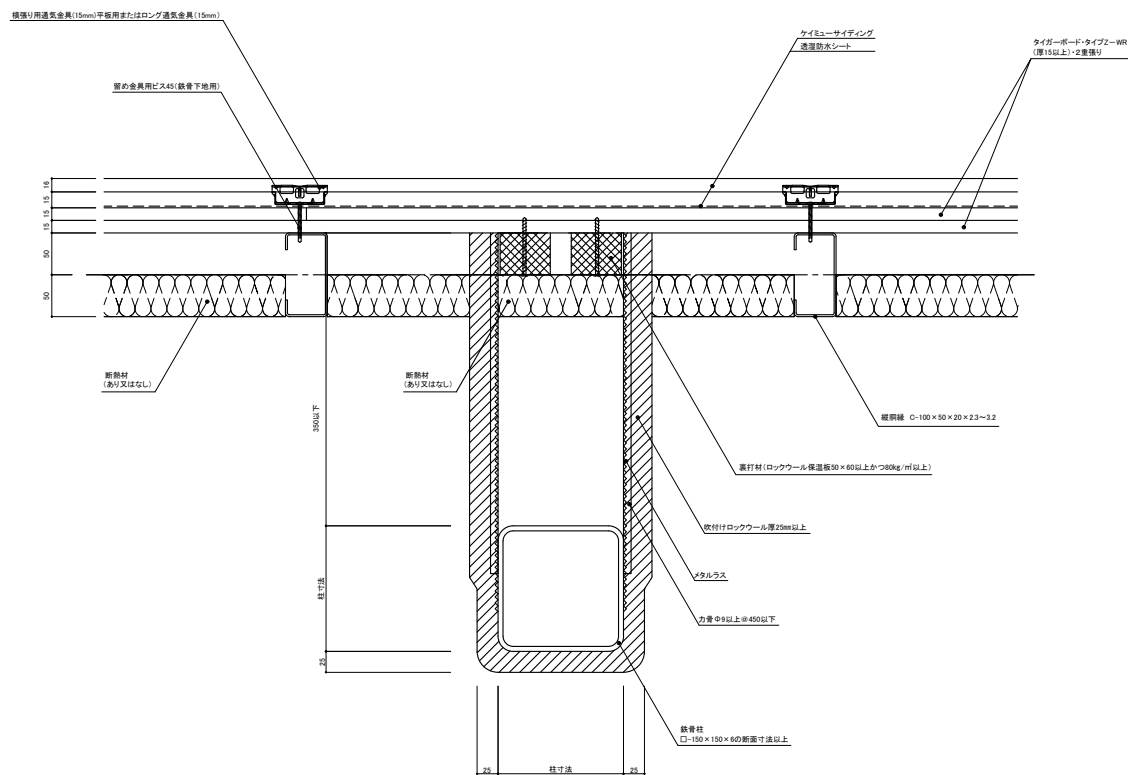

9	梁
---	---

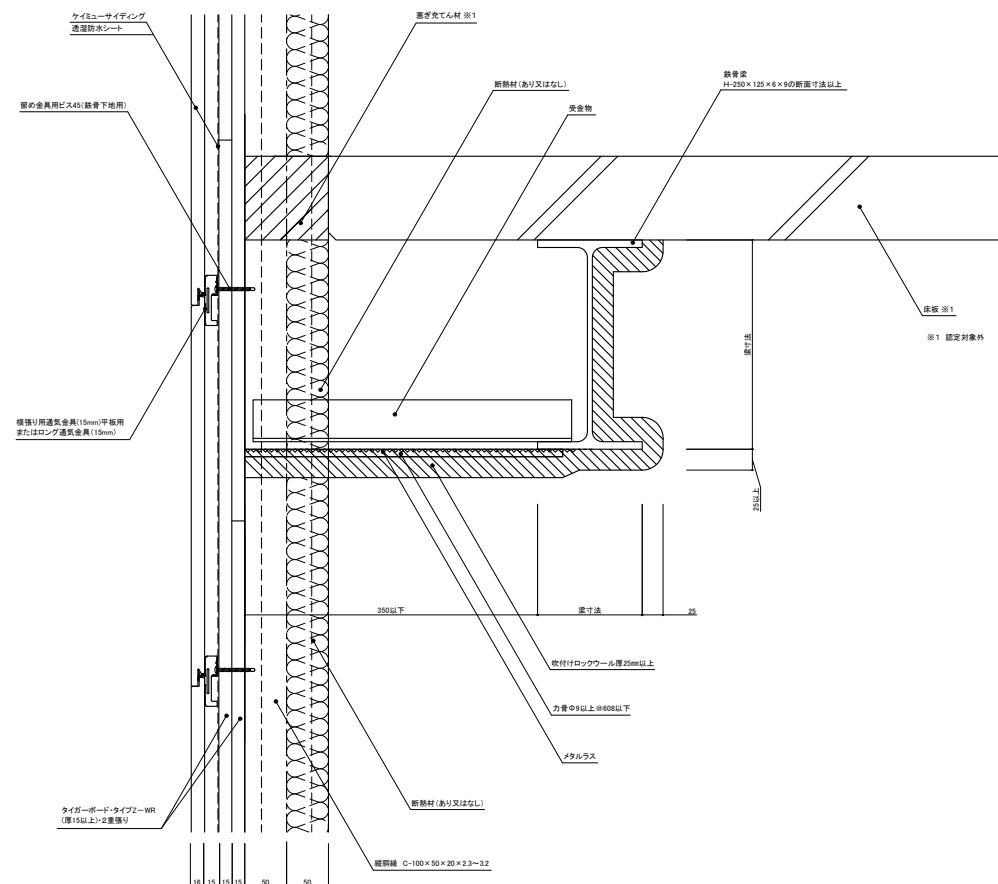

※1 認定対象