


I. 全体図

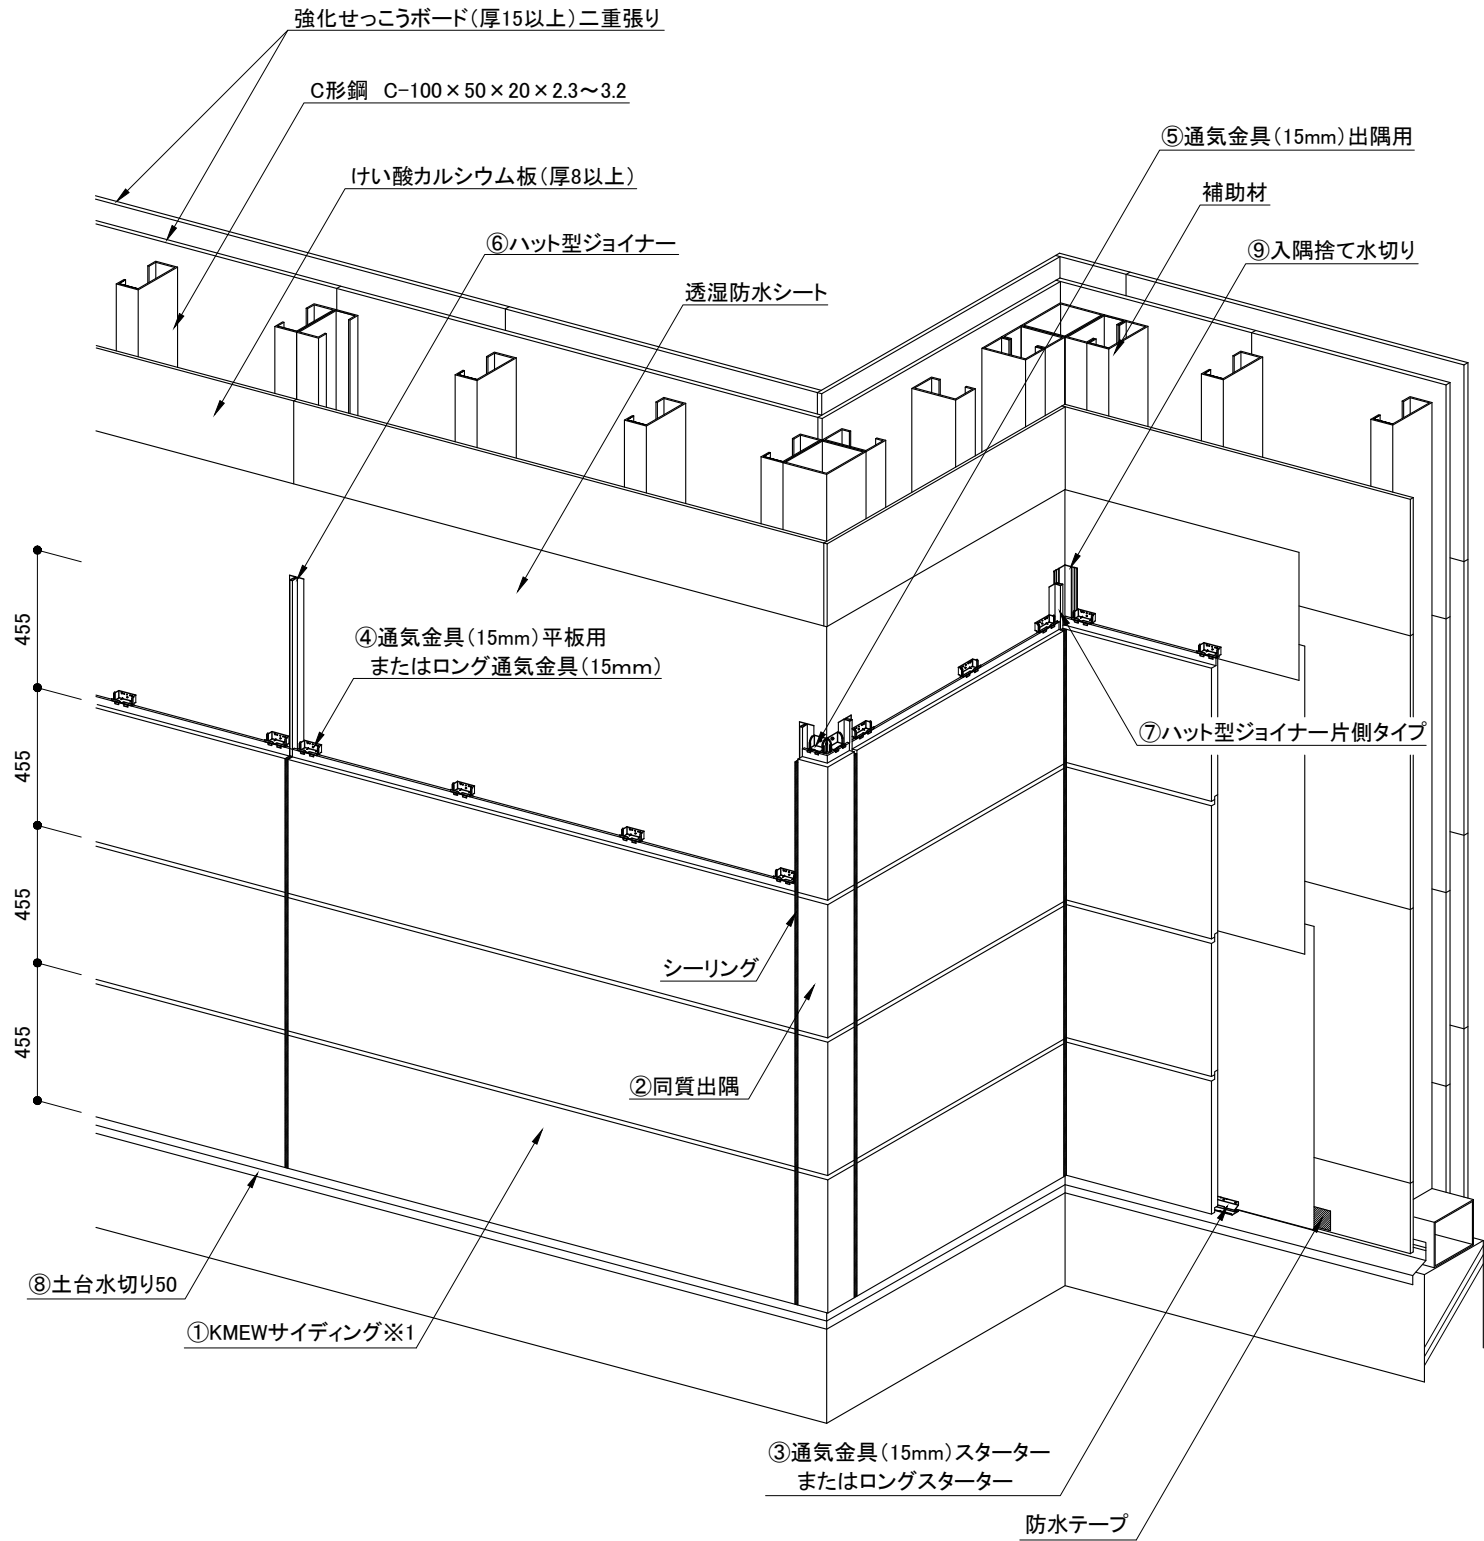

※1 レジュール、ネオロック、フィルテクト全商品に限ります。
●図は内装材下地なしの場合

II. 部品図

①KMEWサイディング(図は16mm厚品) 長さ:3030mm	②同質出隅(図は16mm厚品、内寸100mm・受注生産品) 長さ:3030mm	③通気金具(15mm)スターター 品番:RY7464S 厚み:1.2mm ○ロングスターター 品番:B101152 厚み:0.8mm	
④通気金具(15mm)平板用 品番:B10115 厚み:0.8mm	○ロング通気金具(15mm) 品番:B10155 厚み:0.8mm	⑤通気金具(15mm)出隅用 品番:B101153 厚み:0.8mm	
○金具固定用ビス(現場調達) <推奨ビス> なべ頭ステンレスセルフドリルビス φ4.0×L25 (日本パワーファスニング㈱)	⑥ハット型ジョイナー ハット型ジョイナーNEO 品番:B2716、B2722(NEO) 厚み:0.3mm 長さ:3030mm	⑦ハット型ジョイナー片側タイプ ハット型ジョイナー片側タイプNEO 品番:B2716K、B2719K(NEO) 厚み:0.3mm 長さ:3030mm	⑧土台水切り50 品番:B238W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm
⑨入隅捨て水切り 品番:RCILK 厚み:0.35mm 長さ:3030mm	○直留め用ビス60(鉄骨下地用) 品番:B8860	○スペーサー15(開口部・軒天等用) 品番:RY82S15	○スペーサー2(不陸調整用) 品番:RY82S02