


窯業系サイディング/鉄骨造・横張り/通気金具留め施工/1時間耐火構造(内装材指定あり)耐火シート仕様 参考納まり図【梁・合成被覆1時間構造】

1 梁

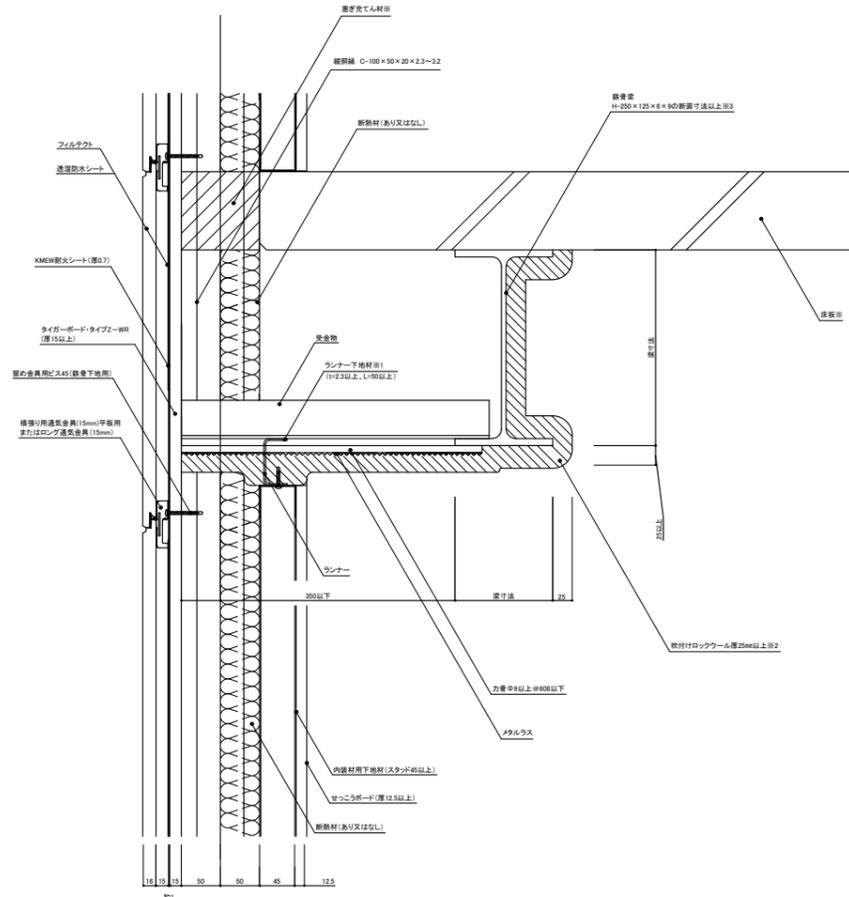

※ 認定対象外
 ※1 取付け位置は、突金物または金に異なります(図は突金物に取付けた場合)。また、被覆材に埋まる場合は、被覆材と同じ高さになるようにスペーサーで高さを調整してください。特に角型やZ型を突金物に取付ける場合は注意してください。
 ※2 ランナー下地材が埋れるまで取付けてください。また、ランナー下地材の下面はランナーが水平に固定できるように取付け後、清掃してください。
 ※3 $2H+B+250(A=0.26m^2)$ 以下
 H: 梁の高さ B: 梁の幅 A: 梁の断面積