窯業系サイディング/木造・縦張り/釘留め施工 【目地部】

1 合いじゃくり部



2 横目地部



3 横目地部（縦張り釘留め用補助部材）



※[ ]内寸法は、エクセレージの場合

4 横目地部（アルミモダン中間水切り）



※防火構造、45分準耐火構造対応の場合は、
下地胴縁と下サイディングに各20mm以上重ねる。

5 上下張分け(5mm金具留め/釘留め)

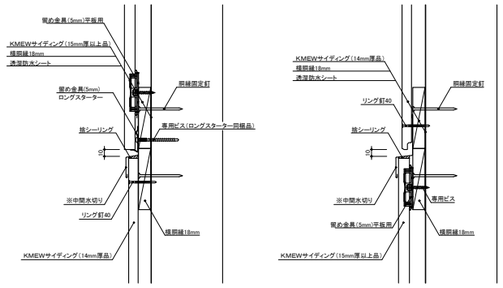

※高さが合わない場合及び純正部材の設定がない場合は、現地調達

6 上下張分け（通気金具留め/釘留め）

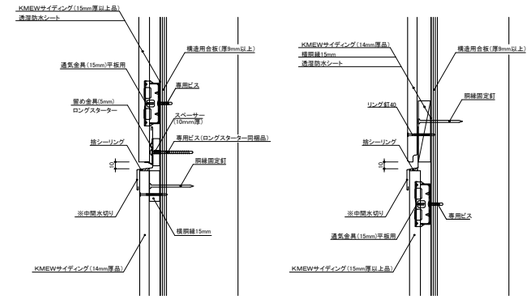

※高さが合わない場合及び純正部材の設定がない場合は、現地調達