



窯業系サイディング/木造・横張り/通気金具留め施工 参考納まり図【笠木部】


1	アルミ笠木 納まり
---	-----------

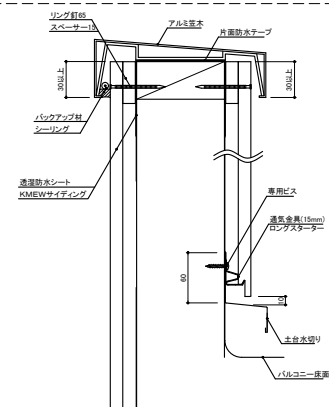

2 鋼板製笠木 納まり

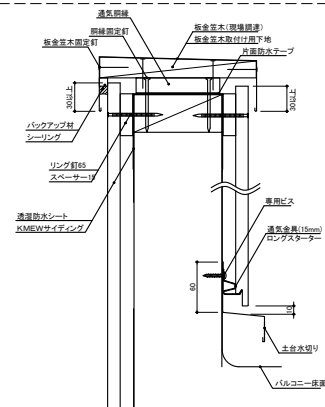

3 笠木用通気部材 納まり

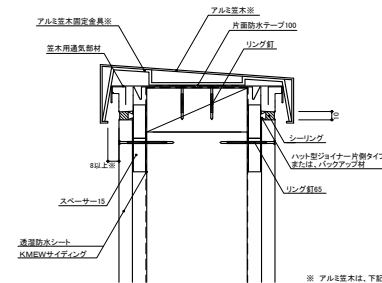

※ アルミと亜木は、下記条件を満たすものが適用可能です。

- サイティング表面からのすき間を8mm以上確保できるもの（排気確保のため）
- 妻れ長さは、亜木用通気部材とサイティングの取合い部のシェーリングが隠れる程度のもの。
- 亜木用固定金具が、取付け後の亜木用通気部材に干渉しないもの。