グランネクスト 6.0mm厚品 / RC造　参考納まり図【片流れ棟部】

1　棟包 仕様

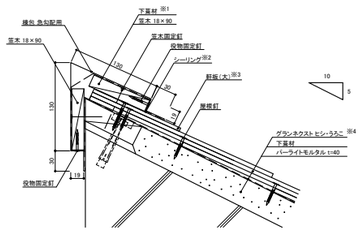

※1 笠木が防腐処理されている場合は不要
※2 笠木にタフモックを使用する場合は不要
※3 野板(大)を使用し、200mm以下かつ、棟包から出る長さで上端を切断
※4 最上段より一段下の屋根材は252～350mmの寸法で納める