


グランネクスト/カラーベスト 6.0mm厚品 / 鉄骨造 参考納まり図【平棟部】

1 棟包 仕様

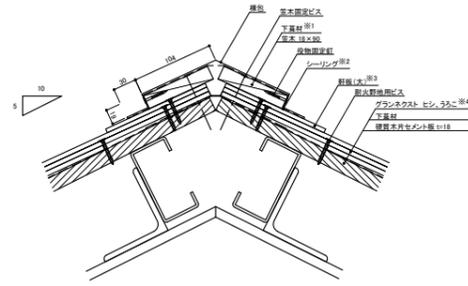

※1 防水が防漏処理されている場合は不要
 ※2 防水にタフテープを貼付する場合は不要
 ※3 軒天(天)を設け、200mm以下かつ、棟包から出る長さで土樋を切斷
 ※4 最上段より一段下の屋根材は254~255mmの寸法で納める