
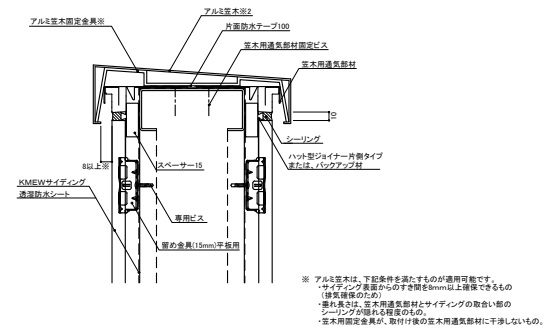
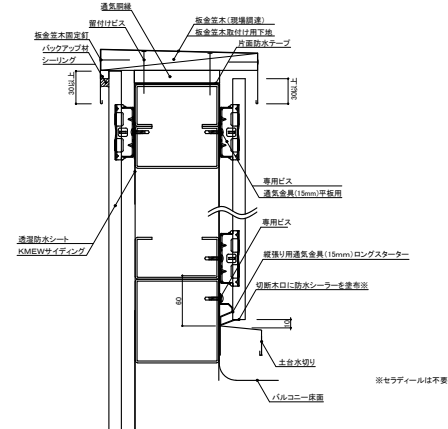


窯業系サイディング/鉄骨造・縦張り/通気金具留め施工 参考納まり図【笠木部】

1	アルミ笠木 納まり
---	-----------

2 鋼板製笠木 納まり

3 笠木用通気部材 納まり

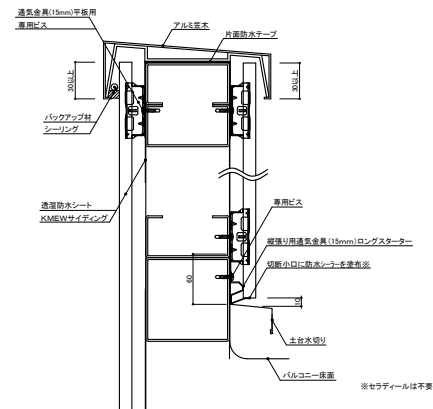

※ アルミ窓木は、下記条件を満たすものが適用可能です。

- ・サイディング表面からのすき間は8mm以上確保できるもの（排気確保のため）
- ・断熱長さは、窓木用通気部材とサイディングの取合い部のサイディングが隠れる程度のもの。
- ・窓木用固定金具が、取付け後の窓木用通気部材に干渉しないもの。

--	--

--	--